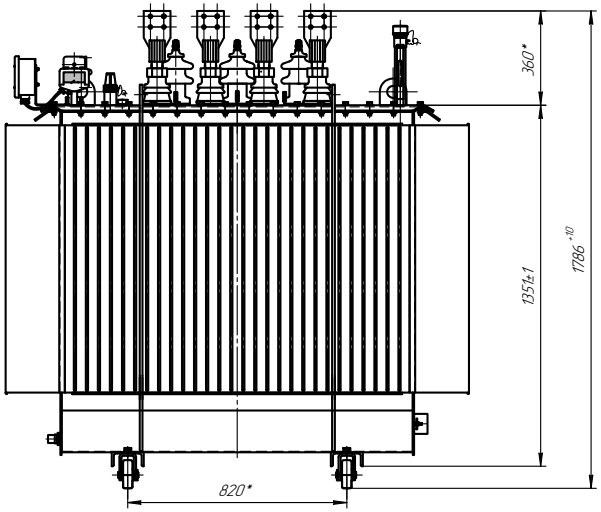

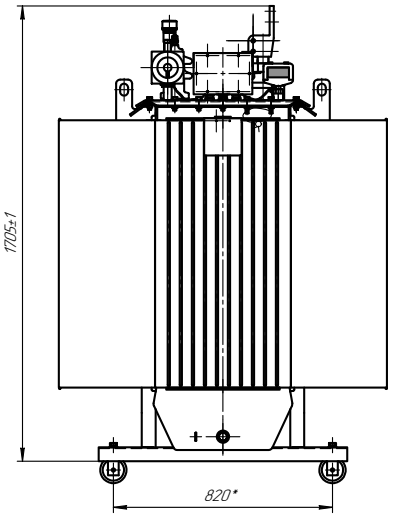

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)



Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения

Подъем трансформатора

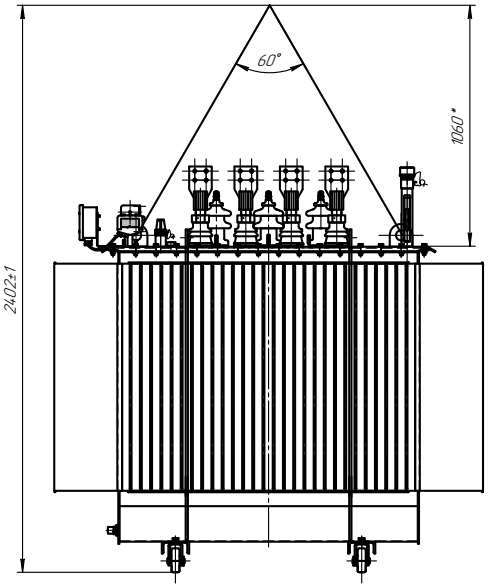

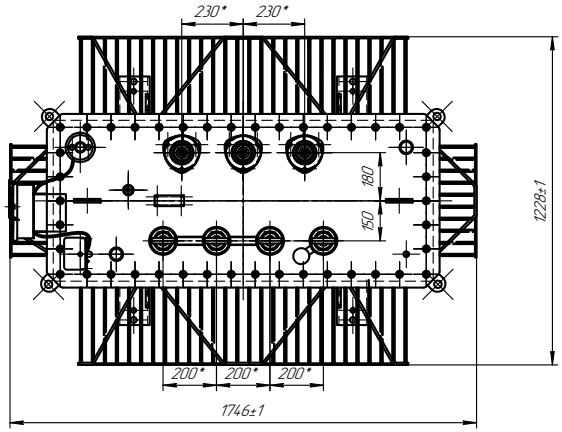

Подъем активной части

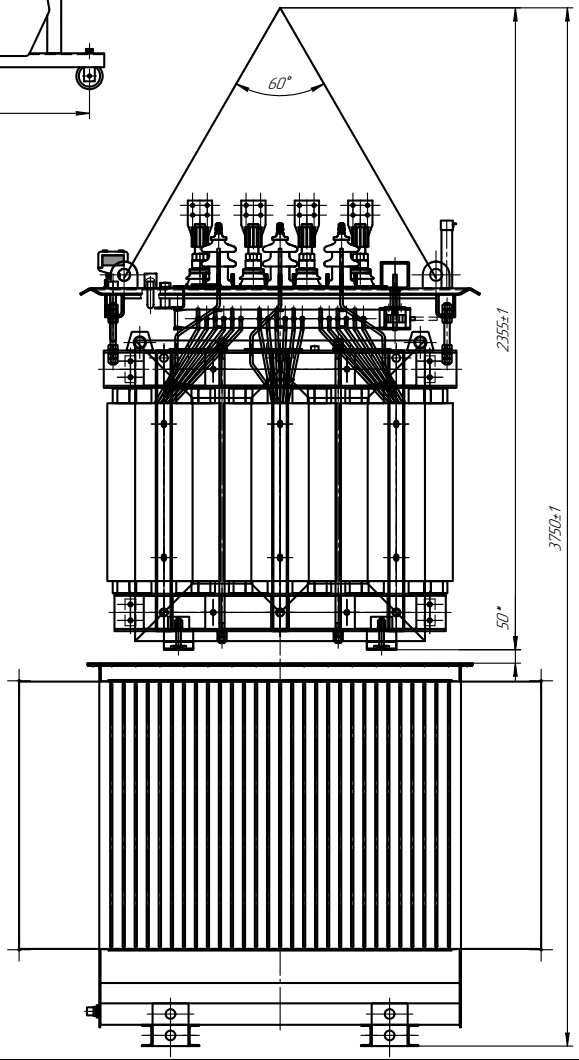

Наименование	Масса, кг
Масса масла	587
Полная масса трансформатора	2682

Шпилька и зажим контакт ввода НН

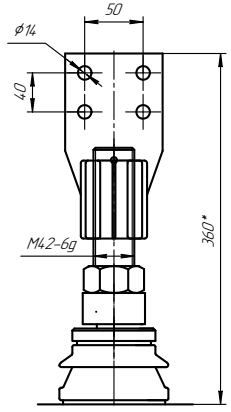

Транспортный ролик



Шпилька ввода ВН



1. *Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

							ЖКУИ.672233.096 ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Трансформатор Габаритный чертеж (косой стык) (фольга-провод)		Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							А	см.табл.	1:1
Т.контр.									
Н.контр.							Лист	Листов 1	
Утв.									
Копировал							Формат А1		

Перв. примен. ЖКУИ.672233.096

Справ. № ПКГ-2500 стандартный

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.